










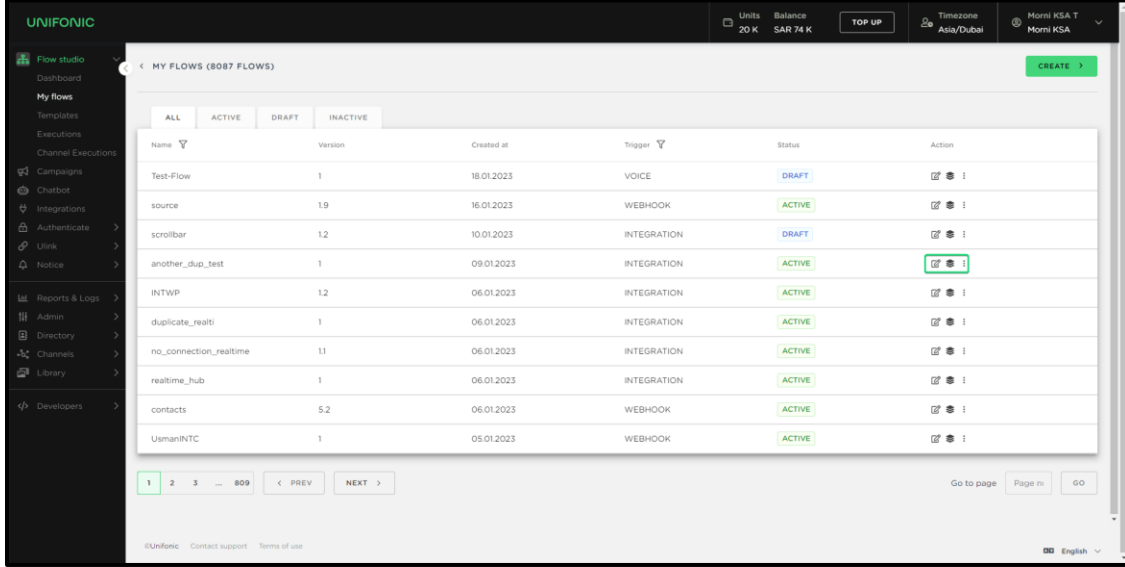





















إدارة إصدارات تسلسلاتي

كما هو موضح في قسم قائمة التدفق. هناك، ستشاهد كافة قوائم الإصدارات المرتبطة بالتدفق، وحالة كل إصدار، وحتى تحرير كل إصدار.



| Name | Version | Created at | Trigger | Status | Action |
|------------------------|---------|------------|-------------|--------|---|
| Test-Flow | 1 | 18.01.2023 | VOICE | DRAFT |    |
| source | 1.9 | 16.01.2023 | WEBHOOK | ACTIVE |    |
| scrollbar | 1.2 | 10.01.2023 | INTEGRATION | DRAFT |    |
| another_dup_test | 1 | 09.01.2023 | INTEGRATION | ACTIVE |    |
| INTWP | 1.2 | 06.01.2023 | INTEGRATION | ACTIVE |    |
| duplicate_realit | 1 | 06.01.2023 | INTEGRATION | ACTIVE |    |
| no_connection_realtime | 1.1 | 06.01.2023 | INTEGRATION | ACTIVE |    |
| realtime_hub | 1 | 06.01.2023 | INTEGRATION | ACTIVE |    |
| contacts | 5.2 | 06.01.2023 | WEBHOOK | ACTIVE |    |
| UsmanINTC | 1 | 05.01.2023 | WEBHOOK | ACTIVE |    |

منطق الإصدارات

المنطق وراء الإصدارات هو أنه يمكن أن يكون هناك إصدار نشط واحد فقط لكل تدفق. في حالة قيامك بتحرير إصدار في حالة النشر ثم حفظه كمسودة، فسيتم إنشاء إصدار جديد. بينما سيكون الإصدار الجديد في حالة المسودة وسيظل الإصدار السابق نشطًا. الآن إذا تم نشر الإصدار الجديد، فإن الإصدار السابق سيغير الحالة من نشط إلى نهائي. وهذا يعني أن جميع عمليات التنفيذ التي كانت قيد التشغيل في الإصدار السابق ستستمر مع هذا الإصدار، وبعد الانتهاء من تلك العمليات، سيتغير الإصدار من وضع اللمسات النهائية إلى غير نشط. في حالة عمليات التنفيذ الجديدة التي تأتي بعد تفعيل الإصدار الجديد، سيتم استخدام الإصدار الجديد مع تغييراته.